

TAB



STARTER BATTERIJEN


TAB batteries

Dankzij onze technologie leveren auto- en vrachtwagenaccu's krachtige prestaties en een lange levensduur. Ze zijn geschikt voor elk type voertuig, inclusief de meest geavanceerde modellen met Start/Stop-systemen, en combineren topkwaliteit met innovatieve techniek voor grenzeloze betrouwbaarheid.

GEAVANCEERDE KEUZE


Maximale opslagduur

(ZELFONTLADING)

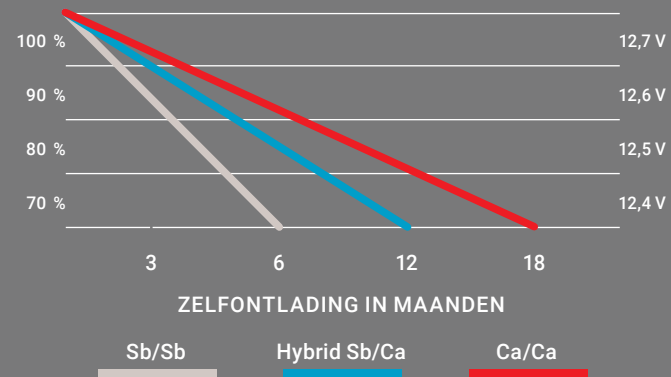



WATER VERBRUIK

(g/Ah)

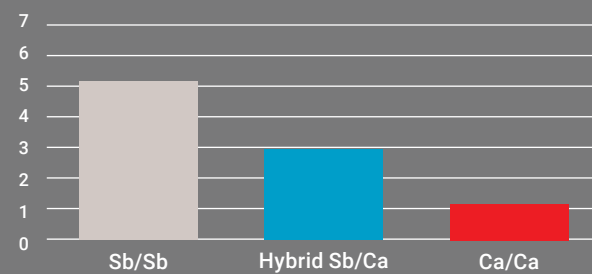

DE BESTE START,
OVERAL NAARTOE

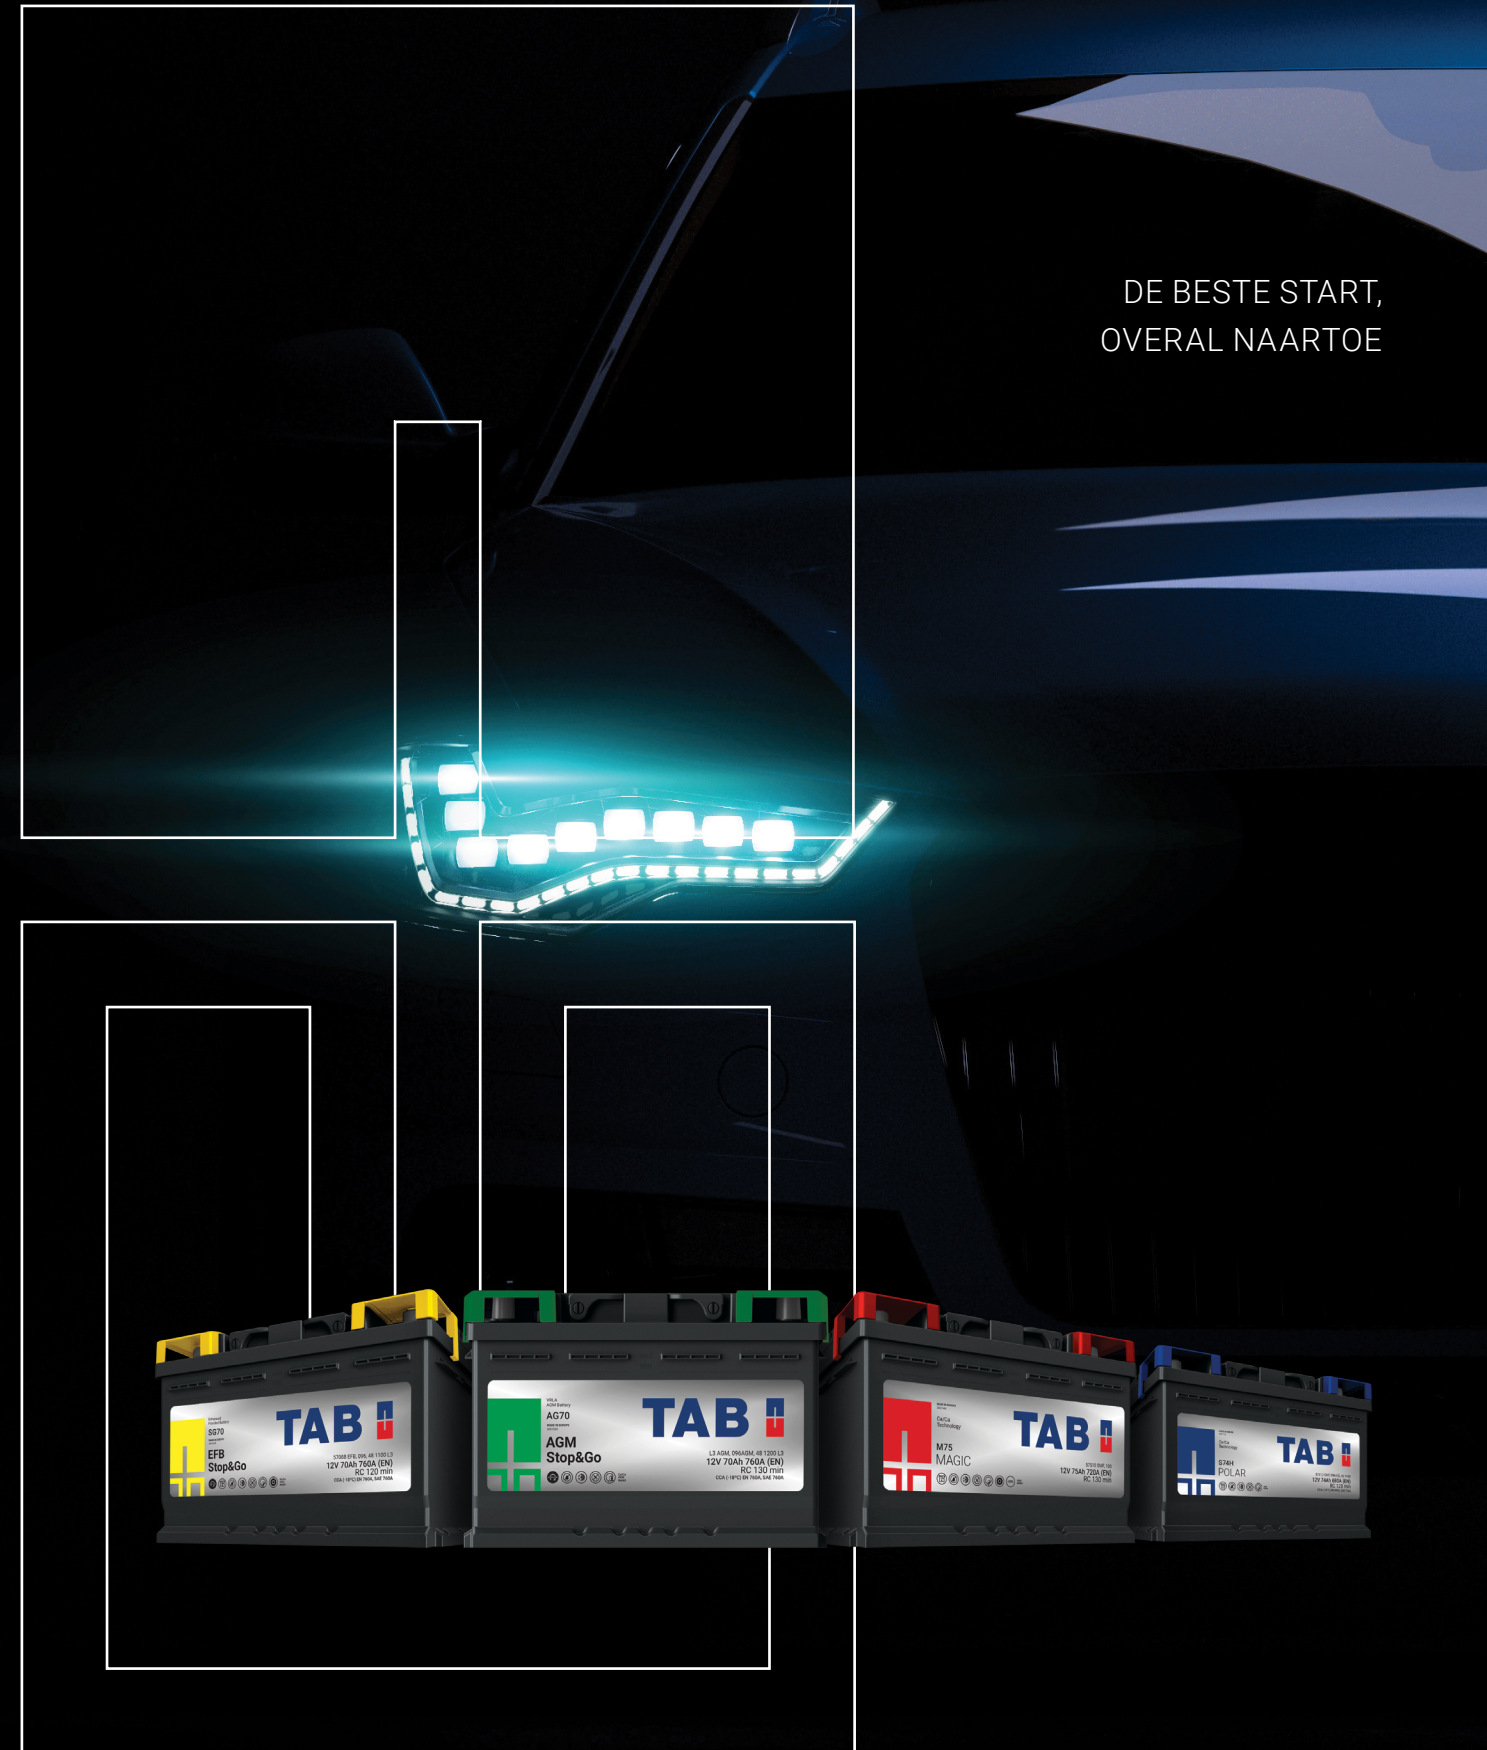

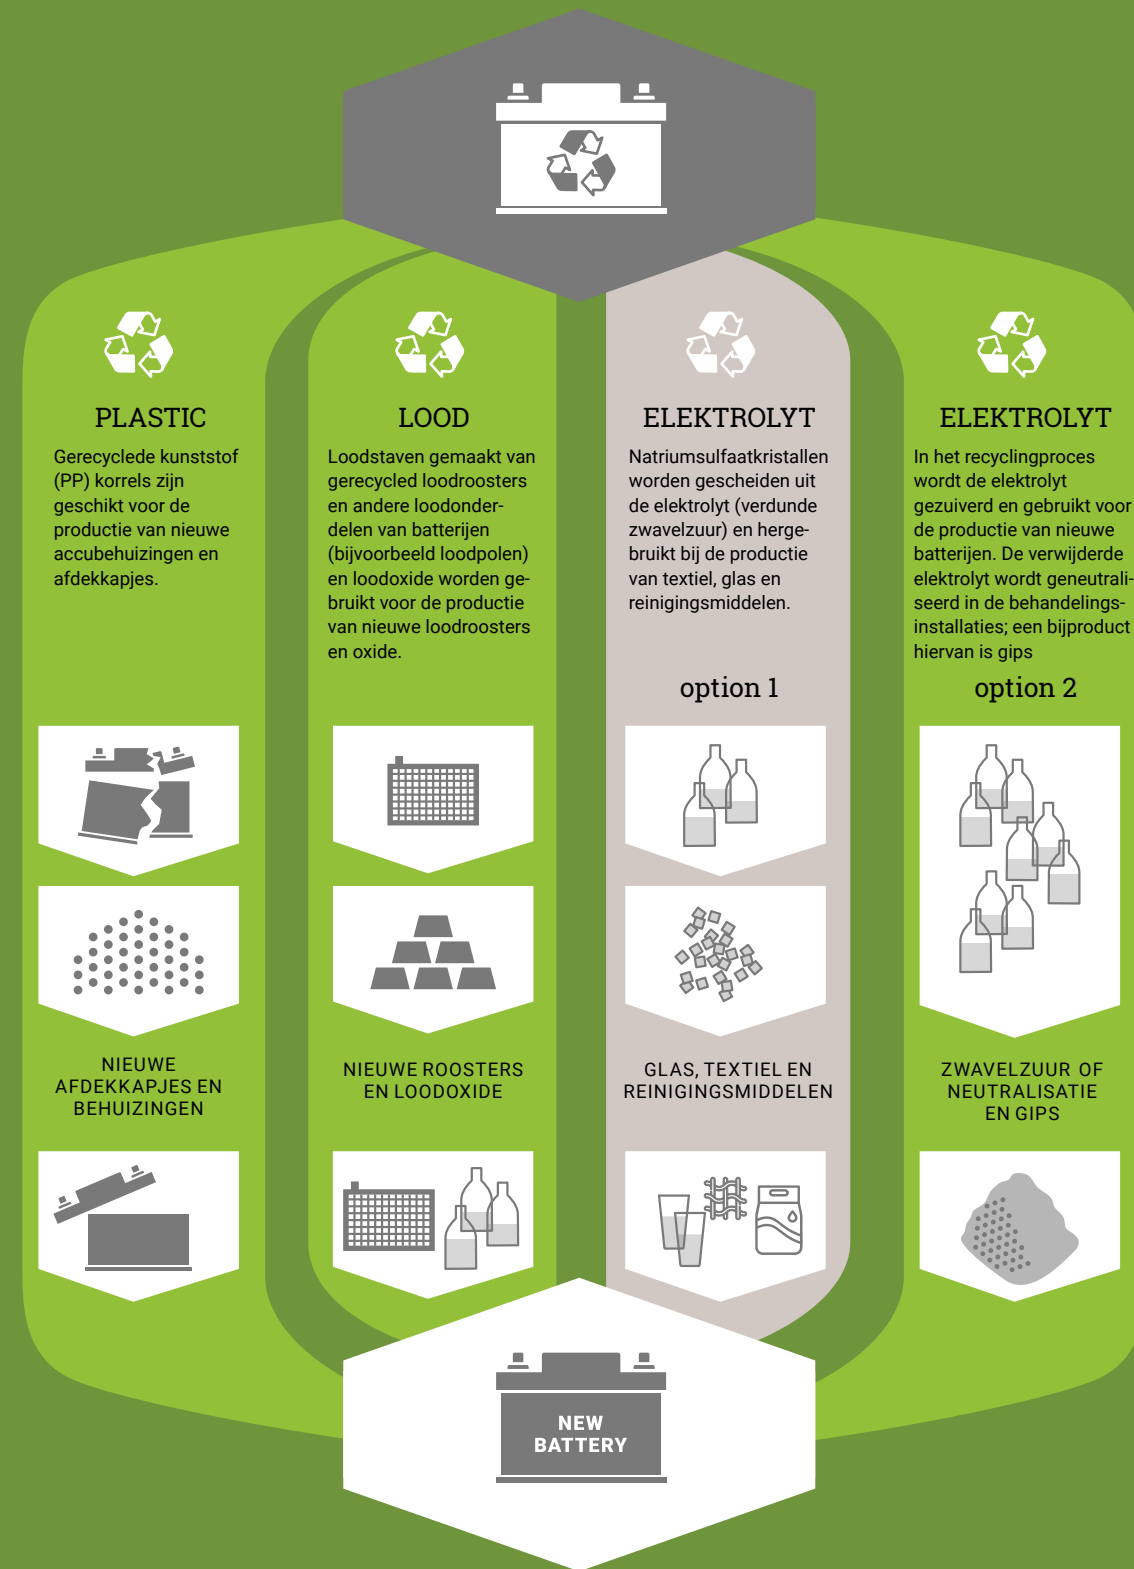

Het EcoMotion-systeem maakt het mogelijk om lood, polypropyleen en zwavelzuur uit gebruikte loodzuurbatterijen terug te winnen en her te gebruiken, waarmee duurzaam grondstoffenbeheer wordt gewaarborgd.

De productie van loodzuur batterijen begint met de aanvoer van materialen, waarbij lood de belangrijkste grondstof is. Al het gebruikte lood is uitsluitend afkomstig van secundaire materialen, waaronder gerecyclede afgedankte loodbatterijen en ander loodhoudend afval. Daarnaast wordt een deel van het technologisch afval opnieuw in het productieproces geïntegreerd, wat zorgt voor een duurzaam en efficiënt gebruik van grondstoffen.

Onze toewijding
aan een groene
toekomst.



99% van lood-zuur batterijen kunnen gerecycled worden



Lood kan eendeloos worden gerecycled

TAB batteries

TOEWIJDDING AAN DUURZAAMHEID, VEILIGHEID EN MILIEUBESCHERMING

Al decennialang blijft TAB toegewijd aan het waarborgen van optimale veiligheid, duurzaamheid en gezondheid, met prioriteit voor milieubescherming.

Het bedrijf volgt strikte richtlijnen die voortdurend worden bijgewerkt op basis van de nieuwste ontwikkelingen, en biedt daarmee uitgebreide bescherming voor medewerkers, omwonenden, klanten, consumenten en het milieu.

TAB geeft prioriteit aan duurzame ontwikkeling en erkent zijn lange termijn verantwoordelijkheid om milieuvriendelijke praktijken te bevorderen. Deze toewijding is verankerd in een systematische aanpak om de milieu-impact te monitoren en tot een minimum te beperken. TAB houdt zich aan de ISO 14001-norm, integreert de Best Beschikbare Technieken (BBT – volgens de BAT-richtlijnen) in het milieubeleid en neemt actief deel aan diverse erkende milieuprogramma's.

EcoMotion

TAB zet zich in voor meer dan alleen de productie van hoogwaardige lood-zuur batterijen. Via het EcoMotion-systeem zorgt TAB voor een milieuvriendelijke inzameling en recycling van gebruikte batterijen.

EcoMotion staat voor een gesloten kringloop (LifeCycle) die alle fasen omvat – van de productie van batterijen tot aan recycling. TAB produceert nieuwe batterijen en zamelt, via een erkend verkoop- en distributienetwerk, gebruikte batterijen in voor professionele recycling bij dochteronderneming MPI-Reciklaža.

Deze allesomvattende aanpak weerspiegelt TAB's inzet voor duurzaamheid en milieubewust ondernemen.

DUURZAME BATTERIJ OPLOSSINGEN

Met 60 jaar ervaring is TAB een van de wereldwijde marktleiders in de productie van loodzuurbatterijen en wordt het vertrouwd door zowel de auto-industrie als de industriële sector. Wereldwijd bekend om onze duurzame, krachtige en innovatieve producten, biedt TAB batterijoplossingen voor personenwagens, bedrijfs- en industriële voertuigen én voor geavanceerde energieopslagsystemen.

ONZE OPLOSSINGEN VOEDEN DE VOERTUIGEN VAN WERELDBEKENDE MERKEN EN ONDERSTEUNEN SYSTEMEN DIE CONTINU, BETROUWBARE ENERGIE VEREISEN.

Van productie en verkoop tot toegewijde service, TAB is uw complete partner in energieoplossingen.

Onze Innovatieve Accupool Beschermkap

Ontdek de voordelen van ons ontwerp:

Verbeterde Praktische Toepasbaarheid en Gebruiksgemak:


Onze ontworpen afdekkappen bieden gemakkelijke toegang tot de batterijpolen aan beide zijden, waardoor kabelverbindingen mogelijk zijn zonder de kap te hoeven verwijderen. Dit betekent snellere installaties en onderhoud, zodat u langer onderweg blijft.

Uitstekende Veiligheid:

Onze afdekkappen zijn ontworpen voor zorgeloos gebruik en blijven stevig op hun plek zitten, zelfs nadat de batterij is aangesloten. Dit vermindert het risico op kortsluiting aanzienlijk en verhoogt de algemene veiligheid van het voertuig.

Milieuvriendelijke Innovatie:

De afdekkappen blijven gedurende de gehele levensduur van de accu bevestigd, wat bijdraagt aan een schoner en duurzamer milieu. Ze verbeteren niet alleen het uiterlijk van de batterij, maar zijn ook volledig recyclebaar, wat perfect aansluit bij onze milieuvriendelijke initiatieven. Van productie tot recycling is elk onderdeel van ons batterijontwerp met oog voor de natuur gemaakt.

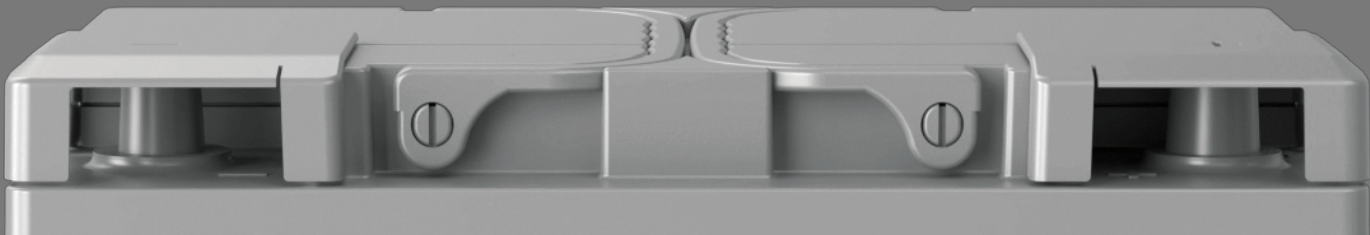

	Start/Stop Batterij		Conventionele batterij	
TAB Productlijn	TAB AGM Stop&Go	TAB EFB Stop&Go	TAB Magic	TAB Polar
				
Technologie	AGM	EFB	Loodzuur	Loodzuur
Applicatie	Recente voertuigen en luxe modellen met hogere stroombehoeften, Start/Stop-systemen en regeneratief remmen.	Recente voertuigen en luxe modellen met hogere stroombehoeften, instapniveau Start/Stop-systeem.	Recente voertuigen en luxe modellen met hoge energiebehoeften	Voertuigen met standaard elektrische uitrusting
Start/Stop	Start/Stop systeem	Start/Stop systeem	Conventionele batterij	Conventionele batterij
Onderhoud	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij
Startstroom bij koude temperatuur (CCA)				
Laadacceptatie				
Levensduur	3X	2X		
Levensduur vergeleken met conventionele batterijen bij gebruik in Start/Stop-voertuigen.				
Verbruikers				
Vervanging	AGM	Gelijkwaardig of beter	Gelijkwaardig of beter	Gelijkwaardig of beter

Geavanceerde Prestaties en
Uitme Betrouwbaarheid.



TAB AGM Stop&Go Batterijen

GEAVANCEERDE PRESTATIES
DUURZAAM STARTVERMOGEN

TAB AGM Stop&Go batterijen zijn Valve Regulated Lead Acid (VRLA)-batterijen, speciaal ontworpen voor voertuigen met geavanceerde Start/Stop-functies en energie-terugwinning bij het remmen. Deze geavanceerde VRLA AGM autobatterijen vertegenwoordigen het toppunt van prestaties binnen de loodzuurbatterijen.

De batterijcellen zijn afgesloten met een drukventiel en de elektrolyt is geïmmobiliseerd binnen een Absorbed Glass Mat (AGM), wat maximale veiligheid, efficiëntie en betrouwbaarheid garandeert. De platen worden onder druk gehouden binnen het compartiment, wat de algehele prestaties en duurzaamheid van de batterij verbetert.

Kies voor TAB AGM Stop&Go voor een hoogwaardig, energie-efficiënte oplossing die is afgestemd op moderne voertuigen met geavanceerde Start/Stop-technologie.

TAB AGM Stop&Go-batterijen bieden baanbrekende prestaties, duurzaamheid en veiligheid voor moderne voertuigen met geavanceerde energiebesparende technologieën.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Laag waterverbruik:** Recombinatie vermindert waterverlies, wat zorgt voor een langere levensduur en hogere betrouwbaarheid.
- **Langdurige prestaties:** In vergelijking met conventionele batterijen bieden TAB AGM-batterijen tot drie keer zoveel cycli.
- **Verbeterde cyclische prestaties:** Het voorkomen van verlies van actief materiaal zorgt voor drie keer zoveel energieverwerking zonder functieverlies.
- **Verhoogd startvermogen:** Betere benutting van het celvolume verhoogt aantal koude starts met 30%.
- **Snelle energierugwinning:** Hoge laadacceptatie maakt snellere energierugwinning tijdens het rijden mogelijk, wat de algehele efficiëntie verbetert.
- **Uitstekende corrosiebestendigheid:** Speciale legeringsprocessen en samenstellingen verbeteren de weerstand tegen corrosie.
- **Onderhoudsvrij:** Ontworpen voor gebruik zonder zorgen — geen onderhoud nodig gedurende de volledige levensduur van de batterij.


TOEPASSINGEN



AGM Starter Batterijen, Ca/Ca Technologie

TAB ID	DIN marking	Short code	C20 (Ah)	EN (A)	RC (min)	Box type	L×B×H (mm)	BHD	Layout	Gewicht (kg)	PCS/Pallet (EUR/CNT)	Eigenschappen
1032788	L1 AGM	AG50	50	570	88	L1	207×175×190	B13	0	15.5	72/100	AGM, H, EV
1000799	L2 AGM	AG60	60	680	109	L2	242×175×190	B13	0	17.6	63/90	AGM, H, EV
1000800	L3 AGM	AG70	70	760	130	L3	278×175×190	B13	0	20.3	51/80	AGM, H
1000801	L4 AGM	AG80	80	800	151	L4	315×175×190	B13	0	23.0	42/60	AGM, H
1000802	L5 AGM	AG95	95	850	184	L5	353×175×190	B13	0	25.8	36/60	AGM, H
1000803	L6 AGM	AG105	105	950	206	L6	394×175×190	B13	0	28.6	36/60	AGM, H
1000805	57029 AGM	AG75	75	750	140	D26	261×173×198/220	B1	0	20.0	48/80	AGM, H
1000806	57024 AGM	AG75X	75	750	140	D26	261×173×198/220	B1	1	20.0	48/80	AGM, H

BATTERIJ VERVERGEN



- **Geen zuurstratificatie:** AGM-batterijen hebben geen last van elektrolytstratificatie, wat zorgt voor stabiele energie en een langere levensduur, zelfs onder zware bedrijfsomstandigheden.
- **Explosieveiligheid:** Minimaliseert de vorming van explosieve gassen en verhoogt daarmee de veiligheid.
- **Trilbestendigheid:** Ontworpen om trillingen te weerstaan en betrouwbare stroom te leveren in veeleisende omstandigheden.
- **Bescherming bij botsingen:** Er treedt geen zuurlekkage op bij een ongeluk, wat zorgt voor extra veiligheid en structurele integriteit.
- **Montage in voertuigen:** Installatie in zijwaartse positie is mogelijk, met een maximale hoek van 90°.
- **E-mobiliteit:** Wordt gebruikt als boordaccu in elektrische voertuigen (elektrische auto's / EV's).




EIGENSCHAPPEN


- AGM** Absorbed Glass Mat
H Handle
- EV** On-board Battery in Electrical Vehicle




BHD

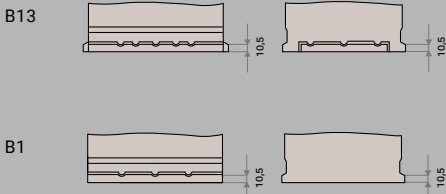


ACCUPOLEN



LAYOUT



- 1 NEGATIEVE PASTA
- 2 NEGATIEF ROOSTER
- 3 AGM SEPARATOR
- 4 POSITIEF ROOSTER
- 5 POSITIEVE PASTA
- 6 POOL
- 7 HANDGREEP
- 8 BHD
- 9 PLUG M18-VR

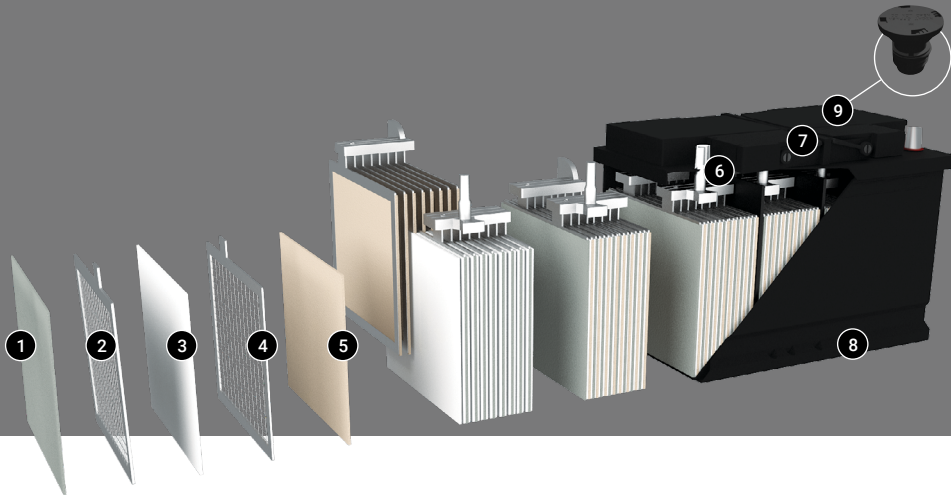

TAB EFB Stop&Go Batterijen

BETROUWBAAR VERMOGEN
MAXIMALE DUURZAAMHEID

TAB EFB Stop&Go batterijen zijn Enhanced Flooded Batterijen (EFB), speciaal ontworpen voor voertuigen met een Start/Stop-systeem op instapniveau. Deze geavanceerde batterijen maken gebruik van de nieuwste innovaties in de productie van loodzuurbatterijen en leveren betrouwbare energie om te voldoen aan de eisen van moderne voertuigen met basis-Start/Stop-functionaliteit.

Ontworpen voor optimale prestaties, bieden TAB EFB-batterijen de betrouwbare energie die nodig is voor efficiënt energiemanagement in instapmodel Start/Stop-voertuigen. Ze vormen een kosteneffectieve en hoogpresterende oplossing voor de hedendaagse automotive behoeften.

TAB EFB Stop&Go-batterijen combineren geavanceerde technologie en veiligheidskenmerken om optimale kracht en prestaties te leveren voor instapmodel Start/Stop-voertuigen



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Tweemaal langere cyclische levensduur:** Biedt een dubbele cyclische levensduur in vergelijking met conventionele batterijen, wat zorgt voor langdurige prestaties.
- MFV-vlies op positieve platen:** Voorkomt het loslaten van actief materiaal, vermindert aanzienlijk het verlies van functionaliteit en verlengt de levensduur van de batterij.
- Verbeterde laadacceptatie:** Speciale koolstofadditieven verbeteren de laadacceptatie, waardoor snellere energierugwinning tijdens het rijden mogelijk is.
- Verbeterde corrosiebestendigheid:** Geavanceerde legeringstechnologie zorgt voor betere weerstand tegen corrosie en verlengt de levensduur van de batterij.


TOEPASSINGEN



Verbeterde Loodzuur Starter Batterijen, **Ca/Ca** Technologie

TAB ID	DIN marking	Short code	C20 (Ah)	EN (A)	RC (min)	Box type	LxBxH (mm)	BHD	Layout	Gewicht (kg)	PCS/Pallet (EUR/CNT)	Eigenschappen
1030211	55011 EFB	SG50	50	540	81	L1	207x175x190	B13	0	13.9	72/100	SMF+, ME, H
1000787	56088 EFB	SG60	60	640	100	L2	242x175x190	B13	0	16.6	63/90	SMF+, ME, H
1000788	56588 EFB	SG65	65	650	110	L3B	278x175x175	B13	0	16.5	51/96	SMF+, ME, H, HD
1000789	57088 EFB	SG70	70	760	120	L3	278x175x190	B13	0	19.2	51/80	SMF+, ME, H, HD
1000790	58014 EFB	SG75	75	730	130	L4B	315x175x175	B13	0	18.2	42/72	SMF, ME, H, HD
1000791	58088 EFB	SG80	80	800	140	L4	315x175x190	B13	0	21.9	42/60	SMF, ME, H, HD
1000792	59088 EFB	SG90	90	850	161	L5	353x175x190	B13	0	24.6	36/60	SMF, ME, H, HD
1030215	60502 EFB	SG10	105	950	195	L6	394x175x190	B13	0	27.1	36/60	SMF, ME, H, HD
1000798	56568 EFB	SG65J	65	600	110	D23	230x173x200/221	B01	0	17.1	60/90	SMF, ME, H
1000797	56569 EFB	SG65JX	65	600	110	D23	230x173x200/221	B01	1	17.1	60/90	SMF, ME, H
1000794	57029 EFB	SG70J	70	680	120	D26	259x175x200/221	B1	0	19.6	48/80	SMF, ME, H
1000795	57024 EFB	SG70JX	70	680	120	D26	259x175x200/221	B1	1	19.6	48/80	SMF, ME, H
1000786	60518 EFB	SG10J	105	900	192	D31	306x173x200/221	B01	0	23.9	42/70	SMF, ME, H
1000793	60519 EFB	SG10JX	105	900	192	D31	306x173x200/221	B01	1	23.9	42/70	SMF, ME, H

BATTERIJ VERVANGEN



- Lekbescherming:** De afgesloten batterijconstructie zorgt voor een dubbele lekbescherming en 100% morsbestendige prestaties, zelfs onder een hoek tot 55°. SMF+-batterijen zijn kantelbestendig.
- Onderhoudsvrij:** Ontworpen voor zorgeloos gebruik zonder onderhoud gedurende de hele levensduur van de batterij.
- Directe statuscontrole:** De ingebouwde elektrolytniveaumeter (Magic Eye) maakt eenvoudige en directe controle van de batterijstatus mogelijk.
- Explosiebescherming:** Ingebouwde vlamafsluiter zorgt voor extra veiligheid door het voorkomen van vlamindringing.
- E-mobiliteit:** Wordt gebruikt als boordaccu in elektrische voertuigen (elektrische auto's / EV's).




EIGENSCHAPPEN


- SMF+** Enhanced SMF
SMF Sealed Maintenance Free
- ME** Electrolyte Level Indicator
H Handle
- HD** Heavy Duty
EV On-board Battery in Electrical Vehicle
- De elektrolytniveaumeter, Magic Eye, geeft direct een statuscontrole.




BHD

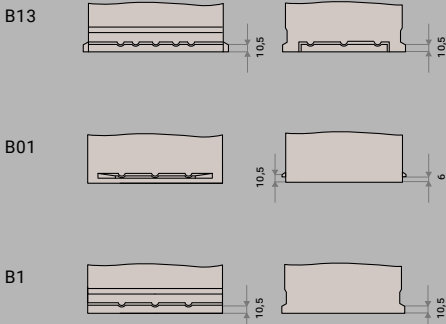


ACCUPOLEN



LAYOUT



- 1 NEGATIEVE PASTA
- 2 NEGATIEF ROOSTER
- 3 POLYETHYLEEN SEPARATOR
- 4 POSITIEF ROOSTER
- 5 POSITIEVE PASTA
- 6 POOL
- 7 HANDGREEP
- 8 BHD
- 9 MAGIC EYE

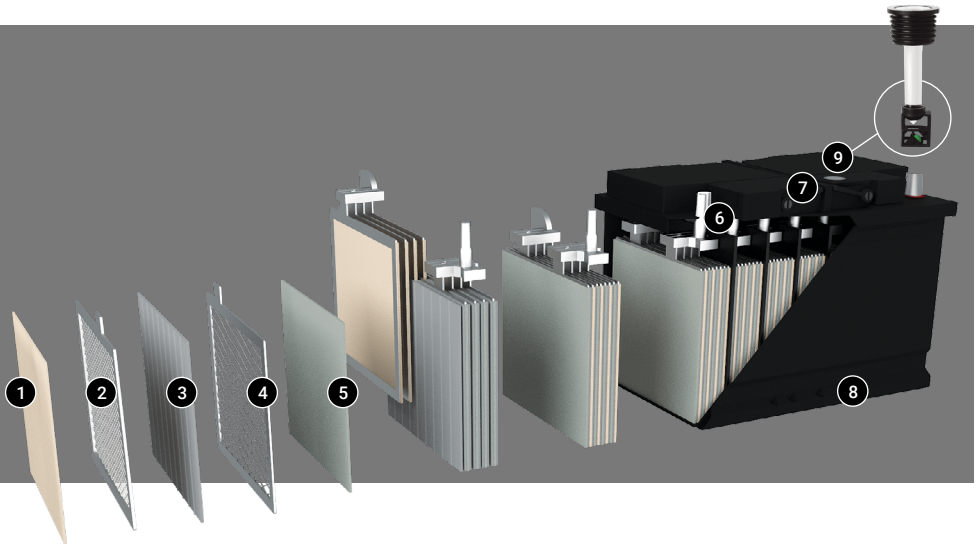

Ontworpen
voor perfectie.

-  Systeem met Dubbele Deksel
-  Geen Water Verbruik
-  Laag Water Verbruik
-  Extreme Weersomstandigheden
-  Minder Onderhoud vereist
-  Onderhoudsvrij
-  Morsbestendig tot een Hoek van 55°
-  Roll-over Test
-  Magic Eye
-  +30% Aantal Koude Starts
-  Nano Technologie
-  Boordaccu in een elektrisch voertuig



TAB Magic Batterijen

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE VOOR
UITSTEKENDE PRESTATIES

TAB Magic autobatterijen combineren baanbrekende productinnovaties om uitstekende koude-startprestaties en betrouwbare energie te leveren, perfect geschikt voor moderne voertuigen met hoge energiebehoeften.

Ontworpen voor gemak en veiligheid, zorgt de onderhoudsvrije SMF batterij voor uitstekende lekbescherming gedurende haar levensduur. Daarnaast maakt de ingebouwde Magic Eye het mogelijk om de batterijconditie eenvoudig en continu te controleren, wat zorgt voor optimale prestaties te allen tijde.

Kies voor TAB Magic voor ongeëvenaarde betrouwbaarheid en geavanceerde prestaties die voldoen aan de eisen van de moderne voertuigen.

Gedreven door innovatie,
GEKENMERKT DOOR BETROUWBAARHEID.
TAB Magic-batterijen.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Perfect voor voertuigen met hoge energiebehoefte:** Ideaal voor auto's met uitgebreide elektrische uitrusting en biedt betrouwbare stroomvoorziening.
- **Verbeterd startvermogen:** Een groter aantal platen zorgt voor 30% meer startprestaties.
- **Langere levensduur:** Geavanceerde expanded metal-technologie verhoogt de corrosiebestendigheid en verlengt zo de levensduur van de batterij.
- **Directe statuscontrole:** De ingebouwde niveaumeter (Magic Eye) maakt eenvoudige en directe controle van de batterijstatus mogelijk.
- **Verbeterde veiligheid:** Ingebouwde vlamafsluiter zorgt voor extra veiligheid door het voorkomen van vlamindringing.

BATTERIJ VERVANGEN

Conventionele batterijen moeten altijd worden vervangen door een gelijkwaardige of hoogwaardige batterij om te garanderen dat aan de stroombehoefte van het voertuig wordt voldaan.

- **Superieure kwaliteit:** Vervaardigd volgens de hoogste normen voor betrouwbare prestaties.
- **Lekbescherming:** De batterij biedt dubbele bescherming tegen lekkage en 100% lekvrije prestaties, zelfs onder een hoek tot 55°.
- **Onderhoudsvrij:** Ontworpen voor zorgeloos gebruik zonder onderhoud gedurende de volledige levensduur van de batterij.

EIGENSCHAPPEN

SMF+ Enhanced SMF
SMF Sealed Maintenance Free


ME Electrolyte Level Indicator
H Handle

HD Heavy Duty




BHD

B13



ACCUPOLEN

1



LAYOUT

0



TOEPASSINGEN



Loodzuur Starter Batterijen, **Ca/Ca** Technologie

TAB ID	DIN marking	Short code	C20 (Ah)	EN (A)	RC (min)	Box type	L×B×H (mm)	BHD	Layout	Gewicht (kg)	PCS/Pallet (EUR/CNT)	Eigenschaften
1000694	55401 SMF	M54	54	510	88	L1B	207×175×175	B13	0	12.1	72/120	SMF+, ME, H
1000695	55510 SMF	M55H	55	560	90	L1	207×175×190	B13	0	12.7	72/100	SMF+, ME, H
1000696	56249 SMF	M62	62	600	104	L2B	242×175×175	B13	0	13.7	63/108	SMF+, ME, H
1000697	56649 SMF	M66H	66	640	112	L2	242×175×190	B13	0	14.8	63/90	SMF+, ME, H
1000698	57510 SMF	M75	75	720	130	L3B	278×175×175	B13	0	16.5	51/96	SMF+, ME, H, HD
1000700	57549 SMF	M75H	78	750	136	L3	278×175×190	B13	0	17.4	51/80	SMF+, ME, H, HD
1000701	58514 SMF	M85	85	800	150	L4B	315×175×175	B13	0	19.0	42/72	SMF, ME, H, HD
1000703	60044 SMF	M100H	100	900	182	L5	353×175×190	B13	0	22.3	36/60	SMF, ME, H, HD
1000862	61002 SMF	M110H	110	1000	203	L6	394×175×190	B13	0	24.6	36/60	SMF, ME, H, HD

TAB Polar Batterijen

AANDRIJVING MET PRESTATIES EN
BETROUWBAARHEID

TAB Polar batterijen zijn de ideale oplossing voor voertuigen met standaard elektrische uitrusting. Ze bieden een hoogwaardig startvermogen, uitstekende prestaties en ongeëvenaarde betrouwbaarheid.

Ontworpen als de ultieme allrounder, TAB Polar-batterijen leveren uitstekende kracht, indrukwekkende capaciteit en uitmuntende koude-startprestaties om je in alle omstandigheden op weg te houden.

Deze onderhoudsvrije SMF-batterijen bieden optimale bescherming tegen morsen en vereisen geen onderhoud gedurende hun gehele levensduur.

Met een breed scala aan afmetingen en capaciteiten zijn TAB Polar-batterijen een hoogwaardige keuze voor voertuigen in elke klasse – en passen ze perfect in vrijwel elk voertuig.




BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Hoog startvermogen:** Levert uitzonderlijke startprestaties voor betrouwbare werking.
- **Verbeterde veiligheid:** Explosiebeveiliging voorkomt dat vonken de batterij binnendringen.
- **Betrouwbaar onder extreme omstandigheden:** Ontworpen om ook in de meest uitdagende klimaten betrouwbaar te presteren.
- **Lekbescherming:** De afgesloten batterijconstructie zorgt voor dubbele lekbescherming en 100% morsbestendige prestaties, zelfs onder een hoek tot 55°.
- **Explosiebeveiliging:** Ingebouwde vlamafsluiter zorgt voor extra veiligheid.
- **Onderhoudsvrij:** Ontworpen voor zorgeloos gebruik zonder onderhoud gedurende de hele levensduur van de batterij.


BHD

B13




ACCUPOLEN

1




LAYOUT

0



1



TOEPASSINGEN



Loodzuur Starter Batterijen, **Ca/Ca** Technologie

TAB ID	DIN marking	Short code	C20 (Ah)	EN (A)	RC (min)	Box type	L×B×H (mm)	BHD	Layout	Gewicht (kg)	PCS/Pallet (EUR/CNT)	Eigenschappen
1000861	54506	P45	45	400	71	L0	175×175×190	B13	0	10.4	72/120	K
1000864	54002 SMF	S40	40	360	62	L1B	207×175×175	B13	0	10.6	72/120	SMF+, H
1000876	54003 SMF	S40X	40	360	62	L1B	207×175×175	B13	1	10.6	72/120	SMF+, H
1000865	54502 SMF	S45	45	420	71	L1B	207×175×175	B13	0	11.1	72/120	SMF+, H
1000914	54559 SMF	P45H	45	400	71	L1	207×175×190	B13	0	11.5	72/100	SMF+, H
1000866	55010 SMF	S50H	50	450	81	L1	207×175×190	B13	0	12.0	72/100	SMF+, H
1000881	55001 SMF	P50	50	450	81	L2B	242×175×175	B13	0	12.6	63/108	SMF+, H
1000867	55509 SMF	S55	55	500	90	L2B	242×175×175	B13	0	13.2	63/108	SMF+, H
1000897	55559 SMF	P55H	55	500	90	L2	242×175×190	B13	0	13.7	63/90	SMF+, H
1000868	56008 SMF	S60H	60	600	100	L2	242×175×190	B13	0	14.2	63/90	SMF+, H
1000878	56013 SMF	S60HX	60	600	100	L2	242×175×190	B13	1	14.2	63/90	SMF+, H
1000884	57044 SMF	P70	70	620	120	L3B	278×175×175	B13	0	15.4	51/96	SMF+, H, HD
1000872	57309 SMF	S73	73	630	126	L3B	278×175×175	B13	0	15.8	51/96	SMF+, H, HD
1000917	57009 SMF	S70H	70	640	120	L3	278×175×190	B13	0	16.0	51/80	SMF+, H, HD
1000873	57412 SMF	S74H	74	680	128	L3	278×175×190	B13	0	17.3	51/80	SMF+, H, HD
1000890	57413 SMF	S74HX	74	680	128	L3	278×175×190	B13	1	17.3	51/80	SMF+, H, HD
1000888	59249 SMF	P92H	92	800	165	L4	315×175×190	B13	0	19.8	42/60	SMF, H, HD
1000875	59220 SMF	S92	92	800	165	L5B	353×175×175	B13	0	20.3	36/72	SMF, H, HD
1000901	59222 SMF	S92H	92	800	165	L5	353×175×190	B13	0	21.0	36/60	SMF, H, HD
1000907	60038 SMF	S10H	100	850	182	L5	353×175×190	B13	0	22.1	36/60	SMF, ME, H, HD

BATTERIJ VERVERGEN

Conventionele batterijen dienen altijd te worden vervangen door een gelijkwaardige of hoogwaardige batterij om te garanderen dat aan de stroombehoefte van het voertuig wordt voldaan.



EIGENSCHAPPEN

SMF+ Enhanced SMF	H Handle	ME Electrolyte Level Indicator
SMF Sealed Maintenance Free	HD Heavy Duty	K Kamina



TOEPASSINGEN




TAB Polar JIS & BCI Types
Loodzuur Starter Batterijen, Ca/Ca Technologie

TAB ID	DIN marking	Short code	C20 (Ah)	EN (A)	RC (min)	Box type	LxBxH (mm)	BHD	Layout	Gewicht (kg)	PCS/Pallet (EUR/CNT)	Eigenschappen
1000930	53520 SMF	S35J	35	270	53	B19	196×128×202/223	B0	0	9.4	96/128	SMF, H, JIS
1000942	53522 SMF	S35JX	35	270	53	B19	196×128×202/223	B0	1	9.4	96/128	SMF, H, JIS
1000923	53521 SMF	S35JP	35	270	53	B19	196×134×202/223	B01	0	9.4	96/128	SMF, H, JIS
1000877	54520 SMF	S45J	45	360	71	B19	196×134×202/223	B01	0	10.5	96/128	SMF, H, JIS, A
1000905	54522 SMF	S45JX	45	360	71	B19	196×134×202/223	B01	1	10.5	96/128	SMF, H, JIS, A
1000931	54523/84 SMF	S45JA	45	360	71	B24	236×128×202/223	B0	0	11.7	72/96	SMF, H, JIS, A
1000943	54524/51 SMF	S45JAX	45	360	71	B24	236×128×202/223	B0	1	11.7	72/96	SMF, H, JIS, A
1000932	55523/84 SMF	S55JA	55	490	90	B24	236×128×202/223	B0	0	13.1	72/96	SMF, H, JIS, A
1000924	55524/51 SMF	S55JAX	55	490	90	B24	236×128×202/223	B0	1	13.1	72/96	SMF, H, JIS, A
1000933	56068 SMF	S60J	60	600	100	D23	230×173×200/220	B01	0	14.7	60/90	SMF, ME, H
1000944	56069 SMF	S60JX	60	600	100	D23	230×173×200/221	B01	1	14.7	60/90	SMF, ME, H
1000935	56568 SMF	S65J	65	650	110	D23	230×173×200/221	B01	0	15.3	60/90	SMF, ME, H
1000945	56569 SMF	S65JX	65	650	110	D23	230×173×200/221	B01	1	15.3	60/90	SMF, ME, H
1000936	57029 SMF	S70J	70	700	120	D26	259×175×200/221	B1	0	17.1	48/80	SMF, ME, H
1000925	57024 SMF	S70JX	70	700	120	D26	259×175×200/221	B1	1	17.1	48/80	SMF, ME, H
1000937	57529 SMF	S75J	75	740	130	D26	259×175×200/221	B1	0	17.9	48/80	SMF, ME, H
1000926	57524 SMF	S75JX	75	740	130	D26	259×175×200/221	B1	1	17.9	48/80	SMF, ME, H
1000941	59518 SMF	S95J	95	850	171	D31	306×173×200/221	B01	0	20.8	42/70	SMF, ME, H
1000947	59519 SMF	S95JX	95	850	171	D31	306×173×200/221	B01	1	20.8	42/70	SMF, ME, H
1000920	BCI 31P SMF	P90BCIP	90	800	161	BCI 31	330×173×218/239	B1	0	23.1	42/60	SMF, ME, H, HD, P
1000928	BCI 31S SMF	P100BCIS	100	900	182	BCI 31	330×173×218/239	B1	0	24.0	42/60	SMF, ME, H, HD, S
1000909	BCI 31 SMF-D	S110BCID	110	1000	203	BCI 31	330×173×218/237	B1	0	26.2	42/60	SMF, ME, H, HD, DP

EIGENSCHAPPEN

- SMF Sealed Maintenance Free
- H Handle
- JIS Japanese Poles
- A Pole Adapter
- ME Electrolyte Level Indicator
- HD Heavy Duty
- P Post Poles
- S Stud Poles
- DP Dual Poles

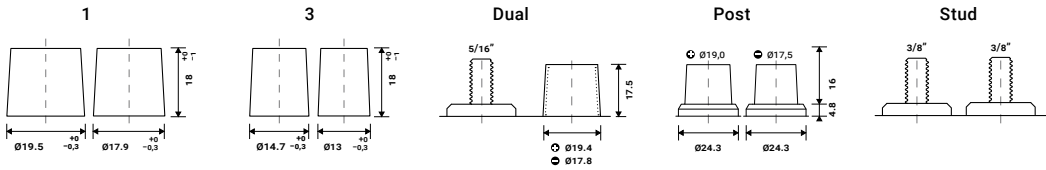

ACCUpOLEN

BHD		LAYOUT
B0		0
B01		1
B1		

TAB Mower Batterijen

DE IDEALE KEUZE VOOR GAZON- EN
TUINMACHINES

TAB Mower startaccu's zijn speciaal ontworpen om betrouwbare energie te leveren voor grasmaaiers en tuintractoren. Dankzij geavanceerde technologie en een robuuste constructie bieden deze accu's consistente prestaties, zelfs onder veeleisende omstandigheden.

TAB Mower startaccu's combineren betrouwbaarheid, een lange levensduur en efficiëntie, zodat uw apparatuur seizoen na seizoen optimaal blijft presteren.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Hoge Startkracht:** Levert een krachtige en betrouwbare startstroom, waardoor kleine motoren moeiteloos starten.
- Onderhoudsvrij:** Gesloten, lekvrij en volledig onderhoudsvrij voor een zorgeloze werking.
- Duurzame constructie :** Ontworpen om trillingen te weerstaan en langdurige prestaties te garanderen.



EIGENSCHAPPEN

- SMF Sealed Maintenance Free
- H Handle
- M Lawn Mower Battery

Flooded Starter Batterijen, Ca/Ca Technologie

TAB ID	Short code	C20 (Ah)	EN (A)	RC (min)	Box type	LxBxH (mm)	BHD	Layout	Gewicht (kg)	PCS/Pallet (EUR/CNT)	Eigenschappen
1000823	U1R-25	25	250	36	U1	196×127×159/185	B0	0	7.2	96/128	SMF, H, M
1000825	U1-25	25	250	36	U1	196×127×159/185	B0	1	7.2	96/128	SMF, H, M
1000824	U1R-32	32	350	48	U1	196×127×159/185	B0	0	8.0	96/128	SMF, H, M
1000826	U1-32	32	350	48	U1	196×127×159/185	B0	1	8.0	96/128	SMF, H, M

BHD	ACCUpOLEN	LAYOUT
B0		0
	1	1

TOEPASSINGEN





TAB OEM Batterijen

BIEDT ONVERMINDERDE PRESTATIES

TAB OEM-batterijen zijn ontworpen om te voldoen aan de veeleisende normen van originele fabrikanten (OEM). Deze batterijen leveren ongeëvenaarde prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Ze zijn ontwikkeld om standaardbatterijen te overtreffen en bieden daardoor superieure kracht, een langere levensduur en optimale efficiëntie.

TAB OEM-batterijen zijn perfect voor toepassingen die compromisloze kwaliteit vereisen.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Hoog startvermogen:** Levert uitzonderlijke startcapaciteit voor betrouwbare prestaties.
- **Betrouwbaar onder extreme omstandigheden:** Ontworpen om consistent te presteren, zelfs in de meest uitdagende klimaten.



EIGENSCHAPPEN


- SMF+** Enhanced SMF
- ME** Electrolyte Level Indicator
- H** Handle
- EMS** Electrolyte Mixing System
- KH** Kamina Handle
- HD** Heavy Duty

Loodzuur Starter Batterijen, Ca/Ca Technologie

TAB ID	DIN marking	Short code	C20 (Ah)	EN (A)	RC (min)	Box type	LxBxH (mm)	BHD	Layout	Gewicht (kg)	PCS/Pallet (EUR/CNT)	Eigenschappen	OE part nr.
1001228	55512 SMF	OEM55V	55	560	90	L1	207×175×190	B13	0	15.0	72/100	SMF+, ME, H, EMS, VW	1S0 915 105B
1001229	57012	OEM70A	70	640	120	L3	278×175×190	B13	0	17.4	51/80	KH, HD, AGCO	4352499M1
1001230	57512	OEM75T	75	640	130	L3	278×175×190	B13	0	17.4	51/80	KH, HD, THERMO KING	1E53683H01 / 3E48163G01
1001231	59249	OEM92T	92	760	165	L4	315×175×190	B13	0	20.7	42/60	KH, HD, THERMO KING	1E41235H01 / 3E48463G01
1001227	61038	OEM105A	105	880	192	L5	353×175×190	B13	0	23.1	36/60	KH, HD, AGCO	4274213M1


BHD

B13



ACCUPOLEN

1



LAYOUT

0



TOEPASSINGEN



Topkwaliteit voor topprestaties.



- Systeem met Dubbele Deksel
- Geen Water Verbruik
- Laag Water Verbruik
- Extreme Weersomstandigheden
- Minder Onderhoud vereist
- Onderhoudsvrij
- Morsbestendig tot een hoek van 55°
- Magic Eye
- +30% Aantal Koude Starts
- Trillingsbestendigheid
- Elektrolytmixingsysteem



Batterijen voor bedrijfsvoertuigen				
TAB Productlijn	TAB AGM	TAB EFB	TAB Magic Truck	TAB Polar Truck
				
Technologie	AGM	EFB	Loodzuur	Loodzuur
Applicatie	Recente bedrijfsvoertuigen met een verhoogde energiebehoefte voor langeafstandstransport, inclusief geavanceerde hotelfuncties, talrijke comfort- en veiligheidsvoorzieningen, evenals toepassingen in de off-highway- en heavy-duty-sector.	Recente bedrijfsvoertuigen (Euro 6) met verhoogde energiebehoefte voor langeafstandsverkeer, tal van comfort- en veiligheidsfuncties, evenals off-road- en zware toepassingen.	Bedrijfsvoertuigen met hoge energiebehoefte voor langeafstandsverkeer, evenals off-road- en zware toepassingen.	Bedrijfsvoertuigen met standaard energiebehoefte voor zowel wegverkeer als off-road verkeer, en ook geschikt voor zware toepassingen.
Trillingbestendigheid (EN-50342-1)	V4+	V4	V3/V4 (afhankelijk van het type)	V3
Onderhoud	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Weinig onderhoud
Startstroom bij koude temperatuur (CCA)				
Laadacceptatie				
Levensduur				
Weerstand tegen diepe ontlading				
Vervanging	AGM	Gelijkwaardig of beter	Gelijkwaardig of beter	Gelijkwaardig of beter

TAB AGM Truck Batterijen

COMPROMISLOZE ENERGIE VOOR HET LEVEN
ONDERWEG

Langeafstandstransport stelt extreem hoge eisen aan de energievoorziening van voertuigen. Moderne vrachtwagens zijn niet langer alleen transportmiddelen, maar ook mobiele werk- en leefruimtes, met tal van elektrische apparaten die dag en nacht onder alle omstandigheden betrouwbaar moeten functioneren. Van klimaatregeling en standkachels tot koelkasten, verlichting en multimediasystemen: een ononderbroken energievoorziening is essentieel voor comfort, veiligheid en efficiëntie.

TAB AGM Truck bedrijfswagenaccu's zijn ontwikkeld voor de eisen van modern langeafstandstransport. Dankzij geavanceerde AGM-technologie bieden zij een hoge energiebeschikbaarheid, uitstekende cyclische prestaties en betrouwbare startkracht, zelfs na langdurige stilstand. Daardoor zijn ze ideaal voor vrachtwagens die tijdens overnachtingen afhankelijk zijn van elektrische apparatuur aan boord. Ontwikkeld voor zware omstandigheden bieden TAB AGM Truck accu's een uitstekende weerstand tegen trillingen, corrosie en diepe ontladingen. Het onderhoudsvrije ontwerp garandeert een betrouwbare en zorgeloze werking gedurende de gehele levensduur. Met TAB AGM Truck accu's wordt elke rit ondersteund door betrouwbaarheid, duurzaamheid en een zekere energievoorziening.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **VRLA-technologie (Valve-Regulated Lead-Acid):** Afgesloten, onderhoudsvrij ontwerp dat een veilige werking garandeert en het bijvullen van water overbodig maakt.
- **Verlengde cycluslevensduur:** Biedt tot drie keer zoveel cyclische prestaties als conventionele vrachtwagenaccu's, waardoor de accu ideaal is voor intensief langeafstandstransport.
- **Betrouwbaar startvermogen:** Levert volledige startprestaties, zelfs na lange periodes van voertuigstilstand of energieverbruik gedurende de nacht.
- **Hoge corrosiebestendigheid:** Verbeterde interne materialen verminderen corrosie en verlengen de levensduur van de accu in veeleisende commerciële omgevingen.
- **Constante stroomvoorziening:** Zorgt voor een stabiele en ononderbroken energievoorziening voor alle boordsystemen, waaronder comfort-, veiligheids- en multimedia-uitrusting.
- **Snelle laadacceptatie:** Het ontwerp maakt snel opladen mogelijk en ondersteunt een efficiënte energierugwinning.

TOEPASSINGEN




Verbeterde Loodzuur Starter Batterijen, **Ca/Ca** Technologie

TAB ID	DIN marking	Short code	C20 (Ah)	EN (A)	RC (min)	Box type	L×B×H (mm)	BHD	Layout	Gewicht (kg)	PCS/Pallet (EUR/CNT)	Eigenschappen
1028163	C AGM	AG22	225	1250	490	C	518×274×216/243	B0	3	62.0	18	AGM, SMF, H, HD, V4+

Ontwikkeld voor efficiëntie,
GEBOUWD VOOR PRESTATIES.

BATTERIJ VERVERGEN



- **Maximale trillingsbestendigheid:** Ontworpen om extreme trillingen te weerstaan, waardoor de accu perfect geschikt is voor achtersamontage.
- **Centraal gasafvoersysteem:** Geïntegreerde centrale ontluchting met vlamdover zorgt voor gecontroleerde gasafvoer en verhoogde operationele veiligheid.
- **Kortsluitbeveiliging:** Ingebouwde veiligheidsvoorzieningen beschermen zowel het elektrische systeem van het voertuig als de bestuurder.
- **Geen zuurstratificatie:** AGM-technologie voorkomt stratificatie van het elektrolyt, wat zorgt voor consistente prestaties en een langere levensduur.
- **Geen waterverbruik:** De afgesloten constructie voorkomt waterverlies, waardoor de onderhoudsbehoefte en kosten worden verminderd.




EIGENSCHAPPEN

AGM Absorbed Glass Mat	H Handle	V4+ Vibration Resistance (EN-50342-1)
SMF Sealed Maintenance Free	HD Heavy Duty	

BHD



ACCUPOLEN



LAYOUT



TAB EFB Truck Batterijen

KRACHT VOOR DE TOEKOMST VAN TRANSPORT

De geavanceerde markt voor bedrijfsvoertuigen zorgt voor een groeiende vraag naar elektrische energie. Nieuwe comfort- en veiligheidsvoorzieningen in voertuigen vragen steeds meer energie. Frequent en onregelmatig stoppen vereist een energiebron met voldoende startvermogen die in zeer korte tijd kan worden opgeladen. Onze TAB EFB TRUCK-batterijen zijn ontworpen om deze energie betrouwbaar te leveren.

Ons unieke celontwerp zorgt voor verticale beweging van het elektrolyt, wat de algehele efficiëntie van het actieve materiaal verbetert. Aan het bekende HD (Heavy Duty) ontwerp, waarbij de platenstapels aan de onderkant zijn bevestigd, hebben we VTL (Vibration Top Locking) elementen toegevoegd. Dit vergrendelt elk onderdeel van de cel, ongeacht de richting en het profiel van de trillingen, waardoor de trillingsbestendigheid van de batterij wordt verbeterd.

Gebouwd voor efficiëntie
ONTWORPEN VOOR TOPPRESATIES.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Euro 6 Compatibel:** Ontworpen voor Euro 6 trucks, inclusief achteras installaties, wat zorgt voor compatibiliteit met moderne voertuignormen.
- Elektrolyt Mengsysteem:** Bevordert de beweging van het zuur in verticale richting, wat stratificatie voorkomt en de batterij-efficiëntie en levensduur verbetert.
- Uitstekende Trillingsbestendigheid – V4:** Dankzij het HD-VTL ontwerp biedt de batterij superieure trillingsbestendigheid, wat betrouwbaarheid garandeert, zelfs onder zware omstandigheden.
- Verhoogde Capaciteit:** Ontworpen om hogere energiebehoeften aan te kunnen en meer betrouwbare energie te leveren voor bedrijfsvoertuigen.
- Meer Energie Tijdens Stoppen:** Zorgt voor verbeterde energieopslag, waardoor consistente prestaties worden geleverd bij frequente en onregelmatige stops.
- Nieuwe Samenstelling van de Positieve Actieve Massa:** Biedt grotere weerstand tegen diepe ontladingen, verlengt de levensduur van de batterij en verbetert de prestaties na verloop van tijd.

TOEPASSINGEN




Verbeterde Loodzuur Starter Batterijen, **Ca/Ca** Technologie

TAB ID	DIN marking	Short code	C20 (Ah)	EN (A)	RC (min)	Box type	L×B×H (mm)	BHD	Layout	Gewicht (kg)	PCS/Pallet (EUR/CNT)	Eigenschappen
1001918	69032 EFB	SG19	190	1100	385	B	513×222×194/216	B0	3	44.8	21/28	SMF, ME, H, HD, EMS, V4
1001778	74027 EFB	SG24	240	1250	506	C	517×275×214/236	B0	3	58.2	18/24	SMF, ME, H, HD, EMS, V4

TAB EFB Truck-batterijen zijn de ideale keuze voor moderne bedrijfsvoertuigen. Ze bieden de energie-efficiëntie, prestaties en betrouwbaarheid die nodig zijn om de geavanceerde voertuigen van vandaag van stroom te voorzien.

BATTERIJ VERVERGEN



- Verbeterde Dynamische Laadacceptatie:** Maakt het mogelijk om sneller lading op te nemen, ideaal voor korte en frequente laadcycli.
- Nieuwe Separators:** Geavanceerde separators verhogen de duurzaamheid van de batterij en verkleinen het risico op interne kortsluiting.
- Werking bij Gedeeltelijke Laadstatus (PSOC):** Functioneert effectief, zelfs bij een gedeeltelijke laadstatus, wat meer flexibiliteit in energiegebruik biedt.
- Langere Levensduur van de Batterij:** Ontworpen voor een langere levensduur, wat leidt tot minder vervangingen en lagere onderhoudskosten.



EIGENSCHAPPEN

SMF Sealed Maintenance Free
ME Electrolyte Level Indicator


H Handle
HD Heavy Duty

EMS Electrolyte Mixing System
V4 Vibration Resistance (EN-50342-1)

BHD




ACCUPOLEN



LAYOUT



- POSITIEVE PLATEN MET DIKKE GEGOTEN ROOSTERS
- NEGATIEVE PLATEN MET ADDITIEVEN
- ROBUUSTE PLAAT-VERBINDINGEN
- TOP SMF-AFDEKKAP MET CENTRALE ONTGASSING EN VLAMDOVERS
- HOOFD AFDEKKAP MET LABYRINT
- GEÏNTEGREERDE INTERNE FLEXIBELE RIBBEN
- MAGIC EYE
- VTL-ELEMENTEN
- POLYPROPYLEEN BEHUIZING
- ELEKTROLYTMIXINGSYSTEEM

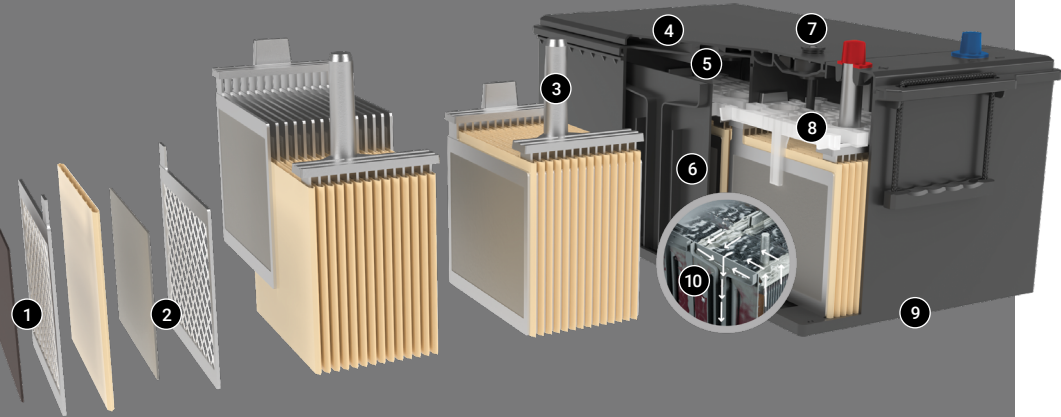

TAB Magic Truck Batterijen

HOGE PRESTATIES VOOR VEELEISENDE TOEPASSINGEN

TAB Magic Truck-accu's voor bedrijfsvoertuigen zijn uitgerust met de nieuwste ontwikkelingen in productietechnologie. Ze bieden uitstekende startprestaties bij koude temperaturen en leveren betrouwbare kracht om te voldoen aan de hoge energie-eisen van moderne bedrijfsvoertuigen

Ontworpen om de zware belasting van intensief gebruik te weerstaan, garanderen deze accu's optimale prestaties voor voertuigen met een hoge elektrische belasting. De gesloten afgedekte constructie (Sealed Maintenance Free) biedt volledige bescherming tegen lekkage en is volledig onderhoudsvrij gedurende de hele levensduur van de accu.

TAB Magic Truck-accu's zijn de ideale keuze voor bedrijfsvoertuigen die betrouwbare en duurzame energie nodig hebben in veeleisende omgevingen.


Gedreven door innovatie,
GEKENMERKT DOOR BETROUWBAARHEID.
TAB Magic Truck batterijen.




BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Afgedichte afdekkapconstructie:** Biedt volledige bescherming tegen lekken en morsen.
- Expanded Metal-technologie:** Verbetert de corrosiebestendigheid en verlengt de levensduur van de accu aanzienlijk.
- Magic Eye-laadindicator:** Maakt het eenvoudig om de status van de accu in één oogopslag te controleren.
- Explosiebeveiliging:** Beschermt de accu tegen vlaminslag voor extra veiligheid.
- Ideaal voor voertuigen met een hoog energieverbruik:** Perfect voor bedrijfsvoertuigen met veel elektrische systemen.
- Hoogste kwaliteit:** Gemaakt volgens de hoogste normen voor betrouwbare en duurzame prestaties.
- Elektrolytmixingsysteem:** Beschikbaar in B- en C-behuizingstypes; dit systeem bevordert verticale zuurcirculatie, voorkomt stratificatie en zorgt zo voor een hogere efficiëntie en langere levensduur van de accu.

BHD

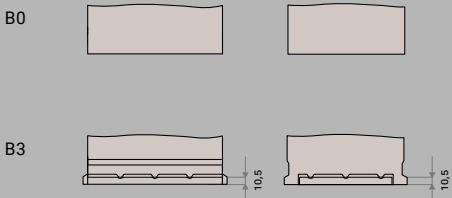

ACCUpOLEN



LAYOUT



TOEPASSINGEN



Loodzuur Starter Batterijen, **Ca/Ca** Technologie

TAB ID	DIN marking	Short code	C20 (Ah)	EN (A)	RC (min)	Box type	L×B×H (mm)	BHD	Layout	Gewicht (kg)	PCS/Pallet (EUR/CNT)	Eigenschappen
1000493	63544 SMF	TM13M	135	850	258	MAC110	509×175×196/218	B3	3	33.1	24/40	SMF, ME, H, HD
1001224	64030 SMF	TM14	140	850	269	A	507×188×200/222	B0	3	35.3	24/35	SMF, ME, H, HD
1000497	65048 SMF	TM15M	150	1000	292	MAC110	509×175×196/218	B3	3	36.4	24/40	SMF, ME, H, HD
1001756	65018 SMF	TM15	150	950	292	B	513×222×194/216	B0	3	39.6	21/35	SMF, ME, H, HD, EMS, V4
1001474	68032 SMF	TM18	180	1100	361	B	513×222×194/216	B0	3	42.8	21/28	SMF, ME, H, HD, EMS, V4
1000249	70027 SMF	TM20	200	1200	409	C	517×275×214/236	B0	3	52.5	18/24	SMF, ME, H, HD, EMS, V4
1000391	72527 SMF	TM22	225	1300	469	C	517×275×214/236	B0	3	55.8	18/24	SMF, ME, H, HD, EMS, V4

BATTERIJ VERVERGEN

Conventionele accu's moeten altijd worden vervangen door een gelijkwaardige of hoogwaardige accu om te garanderen dat aan de stroomvereisten van het voertuig wordt voldaan.



EIGENSCHAPPEN

SMF Sealed Maintenance Free
ME Electrolyte Level Indicator

H Handle
HD Heavy Duty

EMS Electrolyte Mixing System
V4 Vibration Resistance (EN-50342-1)



TAB Polar Truck Batterijen

SUPERIEURE KRACHT
VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN

De TAB Polar Truck accu is ontworpen voor bedrijfsvoertuigen met een standaardniveau van elektrische uitrusting en biedt uitzonderlijke startkracht, prestaties en betrouwbaarheid.

Ontworpen om te voldoen aan de eisen van moderne vrachtwagens, levert deze accu constante prestaties zowel bij dagelijks gebruik als onder zware omstandigheden.

De TAB Polar Truck-accu is de ideale oplossing voor bedrijfsvoertuigen die betrouwbare, krachtige prestaties nodig hebben in veeleisende omgevingen.

Superieure kracht,
voor elke uitdaging.
TAB Polar Truck-batterijen



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Hoge startkracht:** Levert sterke startprestaties, zelfs onder zware omstandigheden.
- Betrouwbare prestaties in extreme klimaten:** Zorgt voor betrouwbare start en werking bij een breed temperatuurbereik.
- Ca/Ca-technologie:** Geproduceerd met geavanceerde calcium/calcium-technologie voor optimale prestaties en duurzaamheid. De accu is voorzien van een vlakke afdekkap en M27-ventielen voor gemakkelijke toegang en eenvoudig onderhoud.
- Hybride ontwerp:** Vereist slechts minimaal onderhoud, terwijl het een hoge tolerantiedrempel voor laadvereisten behoudt.
- Elektrolytmixingssysteem:** Beschikbaar in B- en C-behuizingstypes; dit systeem bevordert de verticale beweging van het zuur, wat stratificatie voorkomt en zorgt voor een betere efficiëntie en langere levensduur van de accu.

TOEPASSINGEN



Loodzuur Starter Batterijen, **Ca/Ca** Technologie

TAB ID	DIN marking	Short code	C20 (Ah)	EN (A)	RC (min)	Box type	L×B×H (mm)	BHD	Layout	Gewicht (kg)	PCS/Pallet (EUR/CNT)	Eigenschappen
1000291	61028	TR11	110	800	203	60528	345×172×218/238	B0	0	26.5	36/48	H
1000293	61028	TR11P	110	800	203	60528	345×175×218/238	B1	0	26.5	36/48	H
1001908	61044	TR11M	110	720	203	MAC110	509×175×182/202	B3	3	31.0	24/40	H, HD
1000292	62512	TR12H	125	800	236	62512	345×172×269/289	B0	0	31.0	24/36	H
1003036	63530	TR13A	135	850	258	A	513×189×194/216	B0	3	35.3	24/35	H, HD
1001912	63544	TR13M	135	850	258	MAC110	509×175×182/202	B3	3	33.1	24/40	H, HD
1003038	63545	TR13MR	135	850	258	MAC110	509×175×182/202	B3	4	33.1	24/40	H, HD
1032805	64517	TR14M	145	900	281	MAT132	509×175×186/206	B1	0	33.3	24/40	H, HD
1000479	67018	TR17	170	1050	338	B	512×223×194/216	B0	3	42.2	21/28	H, HD, EMS
1000480	67019	TR17R	170	1050	338	B	512×224×194/216	B3	4	42.2	21/28	H, HD, EMS
1000482	68032	TR18	180	1100	361	B	512×223×194/216	B0	3	42.8	21/28	H, HD, EMS
1000495	69032	TR19	190	1200	385	B	512×223×194/216	B0	3	42.8	21/28	H, HD, EMS
1003040	70027	TR20C	200	1200	409	C	518×273×214/235	B0	3	52.2	18/24	H, HD, EMS
1003041	72527	TR22	225	1300	469	C	518×273×214/235	B0	3	55.5	18/24	H, HD, EMS
1000013	6TN	TR11D7	110	740	203	D7	283×269×208/230	B0	2	30.8	24/36	H, HD
1000015	6TND	TR12D7	125	900	236	D7	283×269×208/230	B0	2	33.9	24/36	H, HD

BATTERIJ VERVERGEN

Conventionele batterijen moeten altijd worden vervangen door een gelijkwaardige of hoogwaardige batterij om te garanderen dat aan de stroomvereisten van het voertuig wordt voldaan..



EIGENSCHAPPEN


- H

Handle
- HD


Heavy Duty
- EMS

Electrolyte Mixing System


BHD

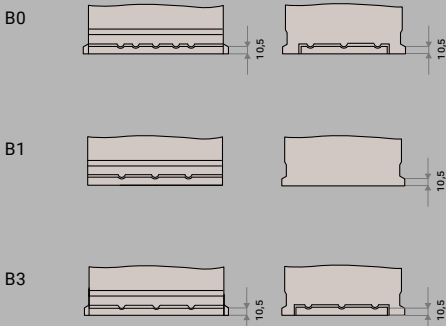


ACCUPOLEN



LAYOUT



60528
345×172×218/238
B0



62512
345×172×269/289
B0




D7
283×269×208/230
B0




MAC110
509×175×182/202
B3



MAC110 SMF
509×175×196/218
B3



MAT132
509×175×196/206
B1




A
513×189×194/216
B0




A SMF
507×188×200/222
B0




B
512x223x194/216
B0




B
512x224x194/216
B3




B SMF
513×222×194/216
B0




C
518×273×214/235
B0



C SMF
517×275×214/236
B0




C AGM
518×274×216/243
B0



BOX TYPES

Alle afmetingen en gewichten vallen binnen de standaard productietoleranties.
Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Gewichtstolerantie is $\pm 5\%$.

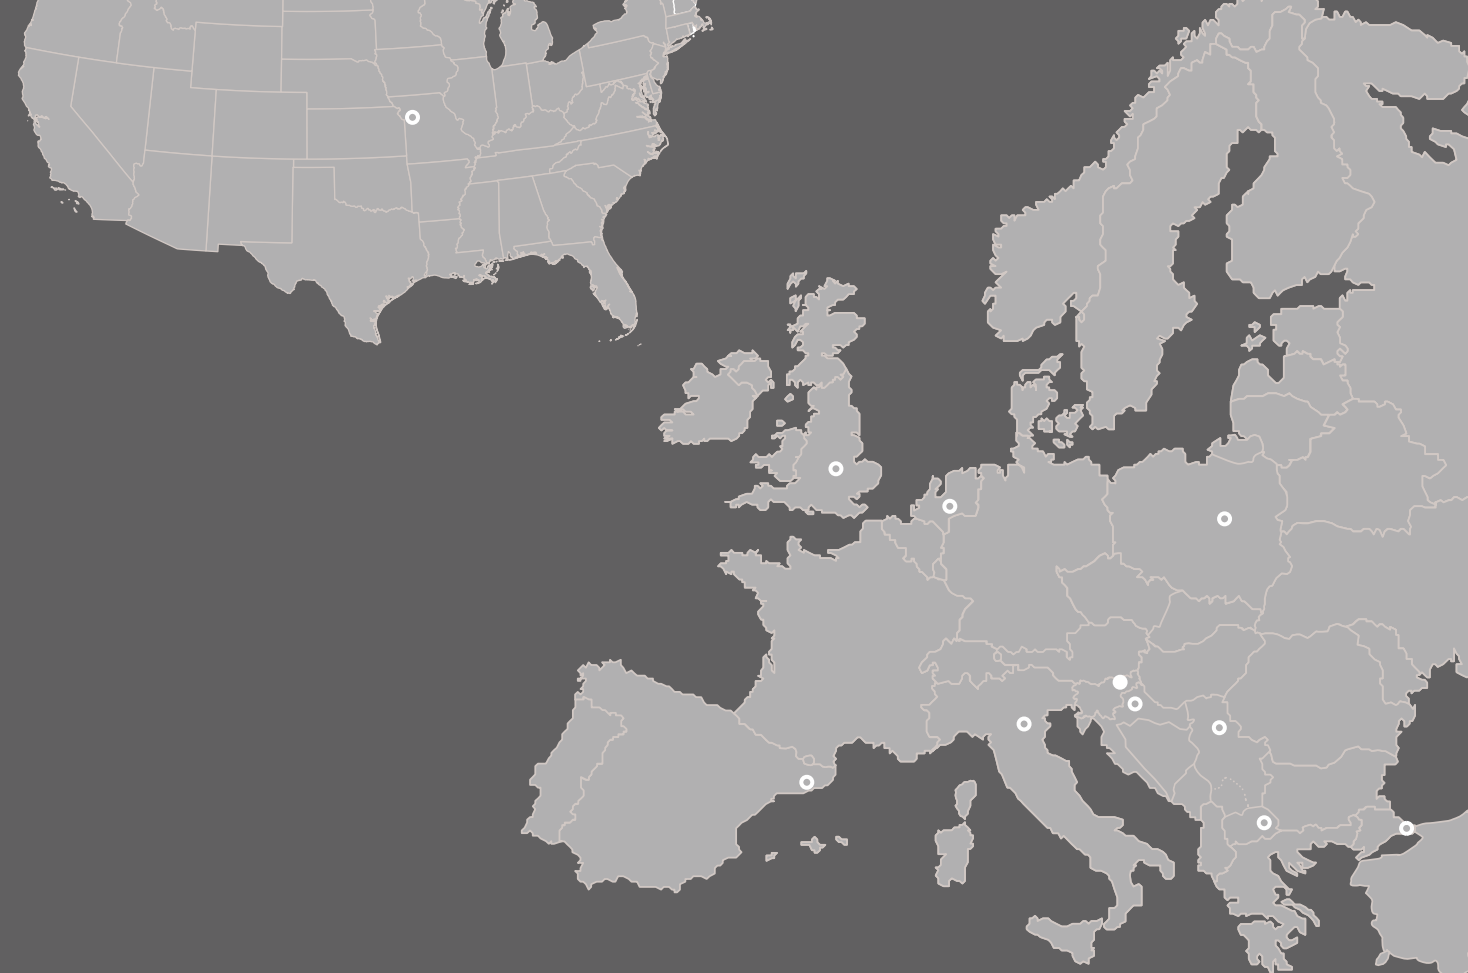

TAB d.d.
POLENA 6
SI-2392 MEŽICA
SLOVENIA
e: info@tab.si
w: www.tab.si
t: +386 2 87 02 300
f: +386 2 87 02 305

TAB MAK DOOEL Probishtip
MAKEDONSKI REVOLUCIONERI 50
2210 PROBISHTIP
NORTH MACEDONIA
e: info@tab-mak.mk
w: www.tab-mak.mk
t: +389 3 24 81 501

TAB ITALIA S.P.A.
VIA XXV APRILE 1945, N. 8
24050 ZANICA (BG)
ITALY
e: info@tabitalia.com
w www.tabitalia.com
t: +39 0363 60528

TAB POLSKA Sp. z o.o.
UL. POPREZECZNA 15
05 083 WIERZBIN
POLAND
e: buiro@tab-polska.pl
w: www.tab-polska.pl
t: +48 22 487 50 70

TAB SPAIN S.L.
CALLE LLOBATERES 28, P.I. SANTIAGA
08210 BARBERA DEL VALLES
BARCELONA
SPAIN
e: info@tabspain.com
w: www.tabspain.com
t: +34 910 880 066

TAB BATERIJE d.o.o.
ZEMUNSKA 301
11277 UGRINOVCI
SERBIA
e: office@tabbaterije.rs
w: www.tabbaterije.rs
t: +381 11 377 4452

BATERIJA-TAB HRVATSKA d.o.o.
DUGOSELKA 102
1360 SESVETE
CROATIA
e: ured@baterija.hr
w: www.baterija.hr
t: +385 1 233 9 233

TAB BAYKAL AKÜMÜLATÖR SANAYİ
VE TİCARET LTD. ŞTİ ESETEPE,
2950. SK. NO:1 BLOK 7/A
34265 SULTANGAZI / İSTANBUL
TURKEY
e: info@tab-baykal.com
w: www.tab-baykal.com
t: +90 212 417 52 43

TAB BENELUX B.V.
BELLSTRAAT 18,
6716 BA, EDE
THE NETHERLANDS
e: info@tab-benelux.com
w: www.tab-benelux.com
t: +31 318 69 00 88

ENERGY IN MOTION

TAB BATTERY UK LIMITED
PEGASUS HOUSE, RIVERSIDE END
MARKET HARBOROUGH,
LEICESTERSHIRE
LE16 7PU
UNITED KINGDOM
e: info@tabbatteryuk.com
w: www.tabbatteryuk.com
t: +44 18 58 433 008

TAB USA, LLC
1501 SHEPHERD ROAD
SUITE 105 LIBERTY
MO 64068
USA
e: admin@tab-usa.com
w: www.tab-usa.com
t: +1 816 298 0101



TAB BENELUX B.V.
BELLSTRAAT 18
6716 BA, EDE
NEDERLAND